



Skräddarsydda smältlim för hantverk och industri

➤ FOLCO® MELT EB 1750 – allround-limmet


- För tunna och tjocka kantlister
- Finns i natur, svart, vitt eller brunt
- Universellt användbart
- Ren bearbetning
- Hög initial bindningstyrka
- Snabb presstid

➤ FOLCO® MELT EB 1756 – lättviktaren

- För tunna och tjocka kantlister
- Även för massivt trä
- Mycket tunn fog
- Drygt
- Lämpar sig även för bearbetningscentra och softformning
- Utmärkta adhesionegenskaper
- Ren bearbetning
- Extremt hög initial bindningstyrka

➤ FOLCO® MELT EB 1851 – den kompromisslösa

- För tunna och tjocka kantlister
- Även för massivt trä
- Mycket hög hållfasthet
- Lämpar sig även för bearbetningscentra
- Hög värmebeständighet
- Ren bearbetning
- Hög initial bindningstyrka

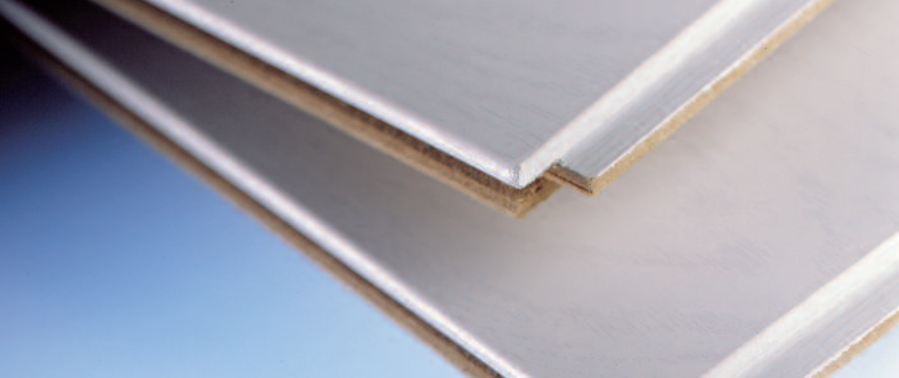


Produktsortiment [ett urval]

Smältlim	Bas	Viskositet (Brookfield 200°C) [mPa·s] ca.	Uppmjukningspunkt DIN EN 1238 (Ring & Kugel) [°C] ca.	Bearbetnings-temperatur [°C]	Användningsområden och egenskaper
FOLCO® MELT EB 1749	EVA	85.000	99	190-210	För tunna kantlister i standard material - i synnerhet melamin- och fanerkanter till konventionella kantlistmaskiner. Ren bearbetning, god återsmältning. Snabb presstid.
FOLCO® MELT EB 1750	EVA	60.000	99	180-200	För kantlister i standard material till konventionella kantlistmaskiner. Universellt användbart , ren bearbetning, hög initial bindningsstyrka, snabb presstid. Finns även i vitt, svart och brunt.
FOLCO® MELT EB 1756	EVA	90.000	111	180-210	För kantlister i standard material till kantlimningsmaskiner och bearbetningscentra. Lämpar sig för softformning. Universellt användbart, hugger snabbt, ren bearbetning, hög initial bindningsstyrka.
FOLCO® MELT EB 1851	EVA	100.000	102	190-210	För kantlister i standard material på kantlimningsmaskiner och bearbetningscentra. Hugger snabbt, hög värmebeständighet , ren bearbetning, hög initial bindningsstyrka.
FOLCO® MELT WR 2447/1	EVA ofyllt	6.500	94	150-190	Ommantling av träprofiler med dekorfilm på ommantlingsmaskiner. Hög starthållfasthet , god eftersmältning, ren bearbetning, lämpar sig för applicering med munstycke.
FOLCO® MELT AS 2239	EVA ofyllt	640 (bei 160°C)	78	150-180	Diverse montagelimningar, viksystem. Ofyllt , utmärkta adhesionsegenskaper, hög starthållfasthet, god återsmältning, lämpar sig för applicering med munstycke, medellång öppentid.

Leverans i 25 kg eller 20 kg säck. Vi berättar gärna mer om våra andra smältlim. Välkommen att fråga oss!

Inte bara certifikat från "ift-Rosenheim" och "eph Dresden" bekräftar den höga kvaliteten på våra limmer – det gör även många av våra kunder. Det är inte utan anledning att vi råkar vara den just nu snabbaste tillverkaren av trälimmer Certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008 och miljöledningssystemet ISO 14001:2004. FOLLMANN & CO.



Er kontakt*

FOLLMANN & CO

Follmann & Co. • Karlstraße 59 • 32423 Minden, Tyskland • Tel.: +49 571 93 39-0
Fax: +49 571 93 39-300 • www.follmann.de • info@follmann.de

* Plano Flex Sweden AB • Stornorrfor 145 • 905 88 Umeå • Tel.: 090-30303, 036-372001
Fax: 036-372014 • www.planoflex.se • info@planoflex.se